

Filterdoek Synthetisch Coarse 50%

TOEPASSINGEN


- Voorfilter of groffilter in ventilatie- en luchtbehandelingsystemen

VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval
- Kostenefficient door lange levensduur
- Zelfdovend medium

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

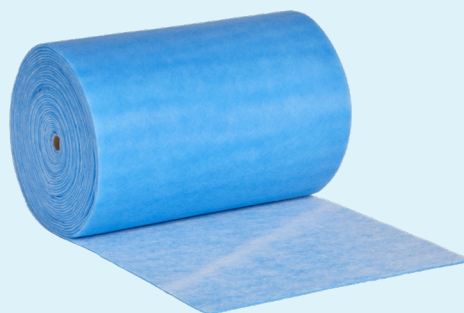

| ARTIKEL NUMMER | BREEDTE MM. | LENGTE MM. | DIKTE MM. | BRAND- KLASSE | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET M3/U | AANVANGS- WEERSTAND | TYPE |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------------|-------------|
| 04010047 | 2000 | 10000 | 50 | F1 | Coarse 50% | G3 | | 53 | VNF 400 B |
| 04010024 | 2000 | 20000 | 20 | F1 | Coarse 50% | G3 | | 33 | VNF 290 |
| 04010006 | 2000 | 40000 | 11 | F1 | Coarse 50% | G3 | | 31 | CT 15 / 150 |

Afwijkende maten op aanvraag