

V-Snaren

TOEPASSINGEN


- Aandrijfriem voor machines
- De snaar loopt over twee snaarschijven met dezelfde V-vorm, welke het profiel bepaald

VOORDELEN

- De snaarschijven trekken de V-snaar strak vast waardoor slippen tegengegaan wordt en resulteert in een aanzienlijk overbrengingsvermogen.

EIGENSCHAPPEN

- Klassieke uitvoering: opgebouwd uit trekkoorden, bekleed met een textielsnipper-rubbermengsel en omwikkeld met textielband. en op DIN-norm lengte gevulkaniseerd
- Open flank: geproduceerd op een mal met een rubberlaag, trekkoorden, weer een rubberlaag en een textiellaag. Daarna gevulkaniseerd en in de juiste hoek en breedte gesneden.
- Smalprofiel: hoger profiel en kan grotere kracht overbrengen; minder V-snaren nodig; aandrijving compacter en lichter. Leverbaar in getande en niet-getande uitvoering

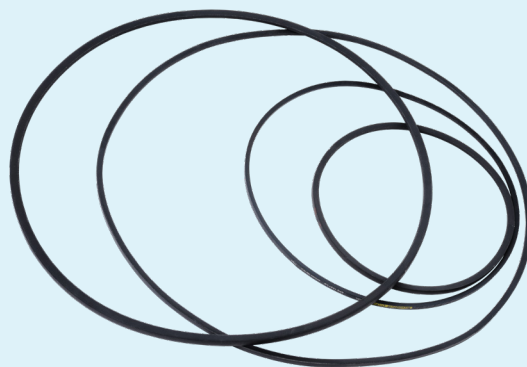

OMSCHRIJVING	PROFIEL	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LW RANGE MM.	LI RANGE MM.	
V-SNAAR	5	5	3	200 - 610	190 - 600	
V-SNAAR	8	8	5	335 - 1270	315 - 1250	
V-SNAAR	20	20	12,5	950 - 4550	900 - 4500	
V-SNAAR	25	25	16	1460 - 9060	1400 - 9000	
V-SNAAR	3V	9	8	631 - 2993	593 - 2955	
V-SNAAR	3VX	9	8	631 - 3552	593 - 3514	
V-SNAAR	5V	15	13	1411 - 5374	1351 - 5314	
V-SNAAR	5VX	15	13	1792 - 4307	1732 - 4247	
V-SNAAR	8V	25	23	2845 (LA) - 11430 (LA)	2725 - 11310	
V-SNAAR	A/13	13	8	437 - 5030	407 - 5000	
V-SNAAR	AVX	13	10	1132 - 1380	1087 - 1350	
V-SNAAR	AX/X13	13	8	605 - 3380	575 - 3350	
V-SNAAR	B/17	17	11	610 - 7140	570 - 7100	
V-SNAAR	BX/X17	17	11	610 - 2656	570 - 2616	
V-SNAAR	C/22	22	14	1148 - 8058	1090 - 8000	
V-SNAAR	CX/X22	22	14	1378 - 2058	1320 - 2000	
V-SNAAR	D/32	32	20	2075 - 9075	2000 - 9000	
V-SNAAR	E/40	40	25	3080 - 9080	3000 - 9000	

Afwijkende maten op aanvraag

OMSCHRIJVING	PROFIEL	BREEDTE MM.	HOOGTE MM.	LW RANGE MM.	LI RANGE MM.	
V-SNAAR	SPA	12.7	10	732 - 4500	687 - 4455	
V-SNAAR	SPB	16.3	13	1250 - 8000	1190 - 7940	
V-SNAAR	SPC	22	18	2000 - 9500	1917 - 9417	
V-SNAAR	SPZ	9.7	8	487 - 3150	449 - 3112	
V-SNAAR	XPA	12.7	10	707 - 3550	662 - 3505	
V-SNAAR	XPB	16.3	13	1250 - 5000	1190 - 4940	
V-SNAAR	XPC	22	18	2000 - 5000	1917 - 4917	
V-SNAAR	XPZ	9.7	8	587 - 3550	549 - 3512	
V-SNAAR	Y/6	6	4	295 - 865	280 - 850	
V-SNAAR	Z/10	10	6	312 - 2522	290 - 2500	

Afwijkende maten op aanvraag