

# Absoluutfilter Dryseal U15

## TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

## VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

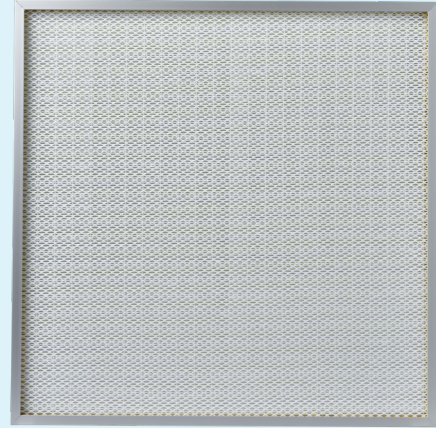

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U15	ISO 55 U	150	145	99,99950%
	305	305	94	74	U15	ISO 55 U	150	110	99,99950%
	305	305	118	98	U15	ISO 55 U	150	85	99,99950%
	305	610	70	50	U15	ISO 55 U	300	145	99,99950%
	305	610	94	74	U15	ISO 55 U	300	110	99,99950%
	305	762	70	50	U15	ISO 55 U	380	145	99,99950%
	305	915	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	457	457	70	50	U15	ISO 55 U	340	145	99,99950%
	457	457	118	98	U15	ISO 55 U	340	85	99,99950%
	457	610	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	610	610	70	50	U15	ISO 55 U	600	145	99,99950%
	610	610	94	74	U15	ISO 55 U	600	110	99,99950%
	610	610	118	98	U15	ISO 55 U	600	85	99,99950%
	610	762	70	50	U15	ISO 55 U	750	145	99,99950%
	610	762	94	74	U15	ISO 55 U	750	110	99,99950%
	610	762	118	98	U15	ISO 55 U	750	85	99,99950%
	610	915	70	50	U15	ISO 55 U	900	145	99,99950%
	610	915	94	74	U15	ISO 55 U	900	110	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters  
Rondven 38  
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06  
E-mail [info@topsluchtfilters.nl](mailto:info@topsluchtfilters.nl)  
Web [www.topsluchtfilters.nl](http://www.topsluchtfilters.nl)

KvK 60526009  
BTW NL142262638B01  
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U15	ISO 55 U	900	85	99,99950%
	610	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1200	145	99,99950%
	610	1220	94	74	U15	ISO 55 U	1200	110	99,99950%
	610	1220	118	98	U15	ISO 55 U	1200	85	99,99950%
	610	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	610	1830	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	762	762	70	50	U15	ISO 55 U	940	145	99,99950%
	762	762	94	74	U15	ISO 55 U	940	110	99,99950%
	762	915	70	50	U15	ISO 55 U	1130	145	99,99950%
	762	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	762	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1880	145	99,99950%
	762	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	915	70	50	U15	ISO 55 U	1360	145	99,99950%
	915	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	915	1524	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2710	145	99,99950%
	1220	1220	70	50	U15	ISO 55 U	2400	145	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag