

Absoluutfilter Dryseal U16

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

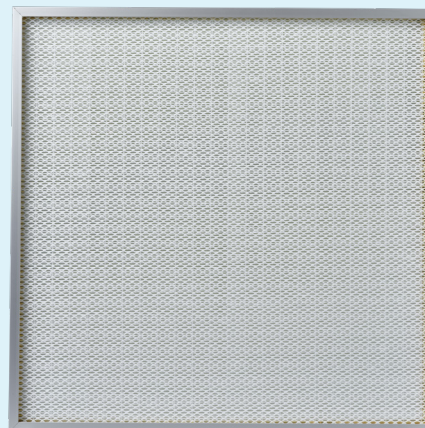

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U16	ISO 65 U	150	170	99,99995%
	305	305	94	74	U16	ISO 65 U	150	130	99,99995%
	305	305	118	98	U16	ISO 65 U	150	95	99,99995%
	305	610	70	50	U16	ISO 65 U	300	170	99,99995%
	305	610	94	74	U16	ISO 65 U	300	130	99,99995%
	305	762	70	50	U16	ISO 65 U	380	170	99,99995%
	305	915	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	457	457	70	50	U16	ISO 65 U	340	170	99,99995%
	457	457	118	98	U16	ISO 65 U	340	95	99,99995%
	457	610	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	610	610	70	50	U16	ISO 65 U	600	170	99,99995%
	610	610	94	74	U16	ISO 65 U	600	130	99,99995%
	610	610	118	98	U16	ISO 65 U	600	95	99,99995%
	610	762	70	50	U16	ISO 65 U	750	170	99,99995%
	610	762	94	74	U16	ISO 65 U	750	130	99,99995%
	610	762	118	98	U16	ISO 65 U	750	95	99,99995%
	610	915	70	50	U16	ISO 65 U	900	170	99,99995%
	610	915	94	74	U16	ISO 65 U	900	130	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag

TOPS Luchtfilters
Rondven 38
6026 PX Maarheeze (NL)

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 60526009
BTW NL142262638B01
IBAN NL21 RABO 0122 7145 71

 **TOPS**
LUCHTFILTERS

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U16	ISO 65 U	900	95	99,99995%
	610	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1200	170	99,99995%
	610	1220	94	74	U16	ISO 65 U	1200	130	99,99995%
	610	1220	118	98	U16	ISO 65 U	1200	95	99,99995%
	610	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	610	1830	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	762	762	70	50	U16	ISO 65 U	940	170	99,99995%
	762	762	94	74	U16	ISO 65 U	940	130	99,99995%
	762	915	70	50	U16	ISO 65 U	1130	170	99,99995%
	762	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	762	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1880	170	99,99995%
	762	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	915	70	50	U16	ISO 65 U	1360	170	99,99995%
	915	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	915	1524	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2710	170	99,99995%
	1220	1220	70	50	U16	ISO 65 U	2400	170	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag