

# Absoluutfilter Pak E10

## TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

## VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

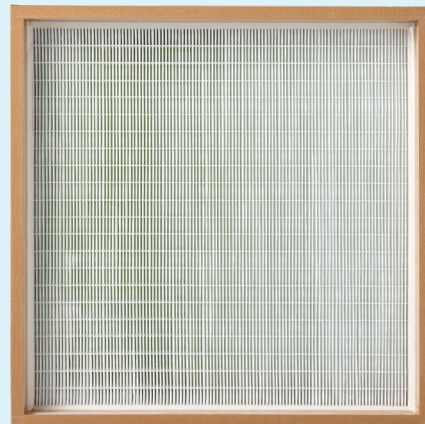

| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | DIKTE<br>MM. | DIKTE PLEAT<br>PAKKET MM. | EN 1822 | ISO 29463 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | EFFICIËNTIE |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|---------------------------|---------|-----------|----------------|------------------------|-------------|
|                   | 305            | 305           | 78           |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 305            | 610           | 78           |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 610            | 610           | 78           |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 305            | 305           | 150          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 305            | 610           | 150          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 610            | 610           | 150          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 305            | 305           | 292          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 305            | 610           | 292          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |
|                   | 610            | 610           | 292          |                           | E10     |           |                |                        | 85,00000%   |

Afwijkende maten op aanvraag