

Absoluutfilter Dryseal U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

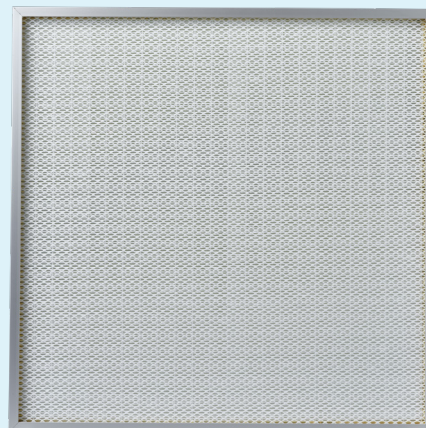

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U15	ISO 55 U	150	145	99,99950%
	305	305	94	74	U15	ISO 55 U	150	110	99,99950%
	305	305	118	98	U15	ISO 55 U	150	85	99,99950%
	305	610	70	50	U15	ISO 55 U	300	145	99,99950%
	305	610	94	74	U15	ISO 55 U	300	110	99,99950%
	305	762	70	50	U15	ISO 55 U	380	145	99,99950%
	305	915	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	457	457	70	50	U15	ISO 55 U	340	145	99,99950%
	457	457	118	98	U15	ISO 55 U	340	85	99,99950%
	457	610	70	50	U15	ISO 55 U	450	145	99,99950%
	610	610	70	50	U15	ISO 55 U	600	145	99,99950%
	610	610	94	74	U15	ISO 55 U	600	110	99,99950%
	610	610	118	98	U15	ISO 55 U	600	85	99,99950%
	610	762	70	50	U15	ISO 55 U	750	145	99,99950%
	610	762	94	74	U15	ISO 55 U	750	110	99,99950%
	610	762	118	98	U15	ISO 55 U	750	85	99,99950%
	610	915	70	50	U15	ISO 55 U	900	145	99,99950%
	610	915	94	74	U15	ISO 55 U	900	110	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.
Platinastraat 34
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 69099456
BTW NL857733692B01
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U15	ISO 55 U	900	85	99,99950%
	610	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1200	145	99,99950%
	610	1220	94	74	U15	ISO 55 U	1200	110	99,99950%
	610	1220	118	98	U15	ISO 55 U	1200	85	99,99950%
	610	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	610	1830	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	762	762	70	50	U15	ISO 55 U	940	145	99,99950%
	762	762	94	74	U15	ISO 55 U	940	110	99,99950%
	762	915	70	50	U15	ISO 55 U	1130	145	99,99950%
	762	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1500	145	99,99950%
	762	1524	70	50	U15	ISO 55 U	1880	145	99,99950%
	762	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	915	70	50	U15	ISO 55 U	1360	145	99,99950%
	915	1220	70	50	U15	ISO 55 U	1800	145	99,99950%
	915	1524	70	50	U15	ISO 55 U	2260	145	99,99950%
	915	1830	70	50	U15	ISO 55 U	2710	145	99,99950%
	1220	1220	70	50	U15	ISO 55 U	2400	145	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag