

Absoluutfilter Dryseal U16

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Open plenum, terminal en in-line behuizingssystemen en cleanbenches

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

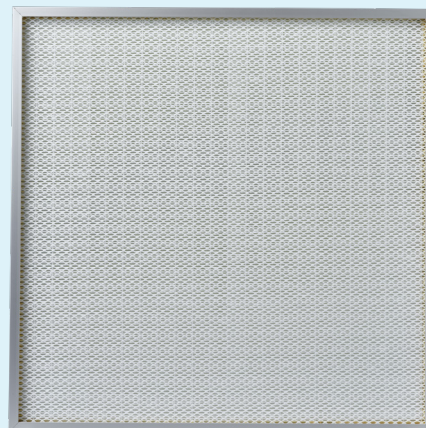

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	70	50	U16	ISO 65 U	150	170	99,99995%
	305	305	94	74	U16	ISO 65 U	150	130	99,99995%
	305	305	118	98	U16	ISO 65 U	150	95	99,99995%
	305	610	70	50	U16	ISO 65 U	300	170	99,99995%
	305	610	94	74	U16	ISO 65 U	300	130	99,99995%
	305	762	70	50	U16	ISO 65 U	380	170	99,99995%
	305	915	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	457	457	70	50	U16	ISO 65 U	340	170	99,99995%
	457	457	118	98	U16	ISO 65 U	340	95	99,99995%
	457	610	70	50	U16	ISO 65 U	450	170	99,99995%
	610	610	70	50	U16	ISO 65 U	600	170	99,99995%
	610	610	94	74	U16	ISO 65 U	600	130	99,99995%
	610	610	118	98	U16	ISO 65 U	600	95	99,99995%
	610	762	70	50	U16	ISO 65 U	750	170	99,99995%
	610	762	94	74	U16	ISO 65 U	750	130	99,99995%
	610	762	118	98	U16	ISO 65 U	750	95	99,99995%
	610	915	70	50	U16	ISO 65 U	900	170	99,99995%
	610	915	94	74	U16	ISO 65 U	900	130	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.
Platinastraat 34
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 69099456
BTW NL857733692B01
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	610	915	118	98	U16	ISO 65 U	900	95	99,99995%
	610	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1200	170	99,99995%
	610	1220	94	74	U16	ISO 65 U	1200	130	99,99995%
	610	1220	118	98	U16	ISO 65 U	1200	95	99,99995%
	610	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	610	1830	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	762	762	70	50	U16	ISO 65 U	940	170	99,99995%
	762	762	94	74	U16	ISO 65 U	940	130	99,99995%
	762	915	70	50	U16	ISO 65 U	1130	170	99,99995%
	762	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1500	170	99,99995%
	762	1524	70	50	U16	ISO 65 U	1880	170	99,99995%
	762	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	915	70	50	U16	ISO 65 U	1360	170	99,99995%
	915	1220	70	50	U16	ISO 65 U	1800	170	99,99995%
	915	1524	70	50	U16	ISO 65 U	2260	170	99,99995%
	915	1830	70	50	U16	ISO 65 U	2710	170	99,99995%
	1220	1220	70	50	U16	ISO 65 U	2400	170	99,99995%

Afwijkende maten op aanvraag