

Absoluutfilter Fluidseal U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Aansluitkap en ventilatorfiltermodules

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Ieder filter wordt getest op lekken en geleverd met individueel testcertificaat
- Geïntegreerde groef gevuld met gel voor perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

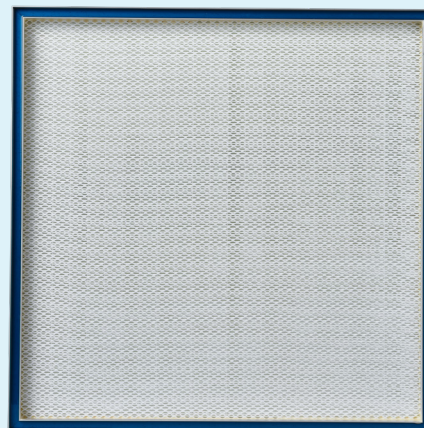

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	535	535	80	50	U15	ISO 55 U	460	145	99,99950%
	535	535	104	74	U15	ISO 55 U	460	110	99,99950%
	535	535	128	98	U15	ISO 55 U	460	85	99,99950%
	535	835	80	50	U15	ISO 55 U	725	145	99,99950%
	535	835	104	74	U15	ISO 55 U	725	110	99,99950%
	535	835	128	98	U15	ISO 55 U	725	85	99,99950%
	535	1135	80	50	U15	ISO 55 U	985	145	99,99950%
	535	1135	104	74	U15	ISO 55 U	985	110	99,99950%
	535	1135	128	98	U15	ISO 55 U	985	85	99,99950%
	610	610	80	50	U15	ISO 55 U	600	145	99,99950%
	610	610	104	74	U15	ISO 55 U	600	110	99,99950%
	610	610	128	98	U15	ISO 55 U	600	85	99,99950%
	610	915	80	50	U15	ISO 55 U	900	145	99,99950%
	610	915	104	74	U15	ISO 55 U	900	110	99,99950%
	610	915	128	98	U15	ISO 55 U	900	85	99,99950%
	610	1220	80	50	U15	ISO 55 U	1200	145	99,99950%
	610	1220	104	74	U15	ISO 55 U	1200	110	99,99950%
	610	1220	128	98	U15	ISO 55 U	1200	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag

Tops Luchtfilters B.V.
Platinastraat 34
6031 TW Nederweert

Tel +31 (0)40 - 204 54 06
E-mail info@topsluchtfilters.nl
Web www.topsluchtfilters.nl

KvK 69099456
BTW NL857733692B01
IBAN NL 21 RABO 0122 7145 71

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	1220	1220	80	50	U15	ISO 55 U	2400	145	99,99950%
	1220	1220	104	74	U15	ISO 55 U	2400	110	99,99950%
	1220	1220	128	98	U15	ISO 55 U	2400	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag