

Absoluutfilter Knifeedge U15

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Ventilatorfilterunits
- Cleanroom gelplafond

VOORDELEN

- Een perfecte afdichting in systeemplafondsysteem met vloestofkanalen
- Classificatie met hoog rendement
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Individueel scanrapport geleverd bij elk filter

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Kader: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium
- Aanbevolen eindweerstand: 500Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

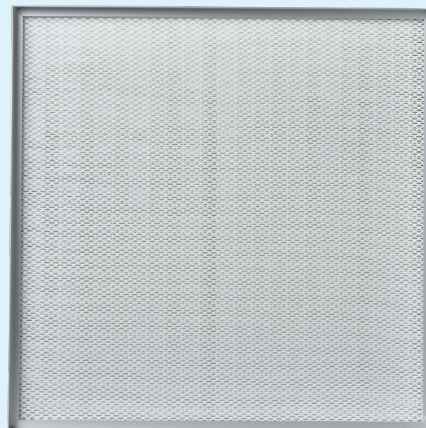

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	570	570	86	86	U15	ISO 55 U	525	145	99,99950%
	570	570	110	110	U15	ISO 55 U	525	110	99,99950%
	570	570	140	140	U15	ISO 55 U	525	85	99,99950%
	570	870	86	86	U15	ISO 55 U	805	145	99,99950%
	570	870	110	110	U15	ISO 55 U	805	110	99,99950%
	570	870	140	140	U15	ISO 55 U	805	85	99,99950%
	570	1170	86	86	U15	ISO 55 U	1080	145	99,99950%
	570	1170	110	110	U15	ISO 55 U	1080	110	99,99950%
	570	1170	140	140	U15	ISO 55 U	1080	85	99,99950%
	1170	1170	86	86	U15	ISO 55 U	2220	145	99,99950%
	1170	1170	110	110	U15	ISO 55 U	2220	110	99,99950%
	1170	1170	140	140	U15	ISO 55 U	2220	85	99,99950%

Afwijkende maten op aanvraag