

# Compactfilter Airpac ePM1 65%

## TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie in luchtbehandelingskasten met voorfiltratie
- Voorfiltratie voor cleanrooms

## VOORDELEN

- Compact en licht van gewicht
- Groot filteroppervlak met lange standtijd
- Hoge efficiency
- Eurovent gecertificeerd via de fabrikant

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleat glasvezelpapier
- Kader: Polystyreen kunststof of gegalvaniseerd staal
- Afdichting: Polyurethaan
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 70 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%
- Flensdikte: 25mm

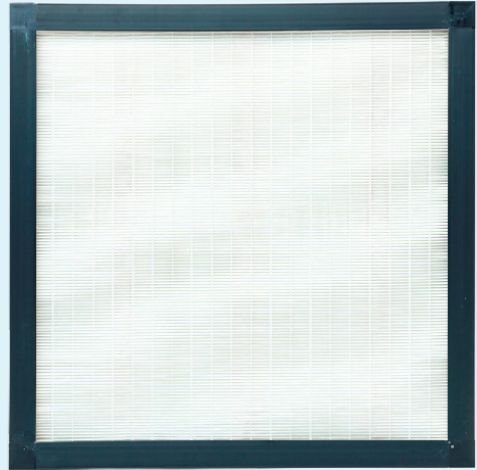

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	287	100		ePM1 65%	F7	846	150	
	287	592	100		ePM1 65%	F7	1745	150	
	490	592	100		ePM1 65%	F7	2980	150	
	592	592	100		ePM1 65%	F7	3600	150	

Afwijkende maten op aanvraag