

# Filterdoek PPI

## TOEPASSINGEN


- Homogene open celstructuur voor het afvangen van grove vuildelen
- Voorfiltratie of als luchtfilter waar de eisen van de luchtkwaliteit lager liggen

## VOORDELEN

- Leverbaar in verschillende diktes en celgroottes
- Hogere PPI (Pore Per Inch) waarde = dichtere structuur
- Afhankelijk van toepassing en montage, flexibel of hardschuim zelfdragend doek
- Beperkt reinigbaar en bestand tegen water, brandstof, detergents, minerale olie

## EIGENSCHAPPEN

- Materiaal: zwart geschuimd polyester - flexibel doek of hardschuim zelfdragend doek
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

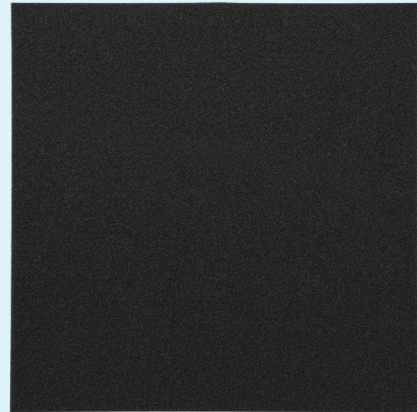

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	ISO 16890	CEL GROOTTE PPI	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
	1500	2000	5 - 200			3800 - 5200			PPI 10
	1500	2000	5 - 200			2300 - 3300			PPI 20
	1500	2000	5 - 200			1650 - 2150			PPI 30
	1500	2000	5 - 200			1080 - 1580			PPI 45

Afwijkende maten op aanvraag