

# Vouwkarton filter Andreae ECO

## TOEPASSINGEN


- Vervangfilter
- Vooral toegepast bij spuitinstallaties

## VOORDELEN

- Hoog rendement; 3 tot 5 keer langere levensduur t.o.v. glasvezel paintstop
- Hoge opname capaciteit; lucht zal 4 keer van stroomrichting moet veranderen; intensief contact
- Weinig ruimte nodig voor opslag
- Eenvoudig te vervangen
- Lage weerstand

## EIGENSCHAPPEN

- Medium: 2-laags karton
- Gemiddelde verwijderingsefficiëntie: 91- 98,1%
- Aanbevolen eindweerstand: 130-250Pa
- Max. continue temperatuur: 85gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

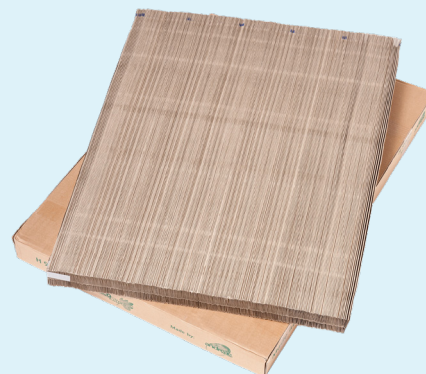

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	BRAND- KLASSE	VERF OPVANG CAP. (GR/M2)	GEM. VERWIJDER- INGS EFF.	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	TYPE
	900	11150			18 kg / m2	98,10%		20 - 40	

Afwijkende maten op aanvraag