

Compactfilter V-Cel Actiefkool ePM10 50%

TOEPASSINGEN


- Grof (voor)filtratie voor luchtbehandelingskasten
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

VOORDELEN

- Zelfdragende constructie
- Eenvoudige montage
- Groot filteroppervlak
- Geen verlies van koolgruis

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Koolstofgranulaat tussen synthetisch vlies
- Frame: Polystyreen
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

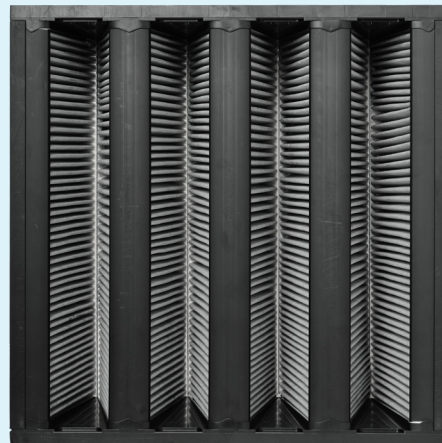

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
	287	592	292		ePM10 50%	G4			
	490	592	292		ePM10 50%	G4			
	592	592	292		ePM10 50%	G4			

Afwijkende maten op aanvraag

Compactfilter V-Cel Actiefkool ePM1 50%

TOEPASSINGEN


- Fijnfiltratie voor luchtbehandelingskasten en voorfiltratie voor (H)EPA filters
- Afvangen van geuren en gassen
- Ten behoeve van luchthavens, kantoren etc

VOORDELEN

- Zelfdragende constructie
- Eenvoudige montage
- Groot filteroppervlak
- Geen verlies van koolgruis

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Koolstofgranulaat tussen synthetisch vlies
- Frame: Polystyreen
- Max. continue temperatuur: 50 gr. Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 70%

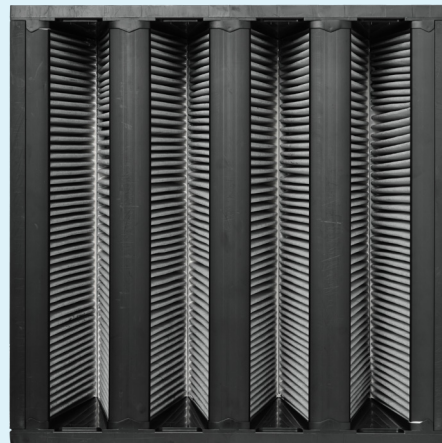

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	INCH MAAT	ISO 16890	EN 779	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	ENERGIE- VERBRUIK
05010019	287	592	292		ePM1 50%	F7			
05010020	490	592	292		ePM1 50%	F7			
05010018	592	592	292		ePM1 50%	F7			

Afwijkende maten op aanvraag