

Absoluutfilter Pak E10

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

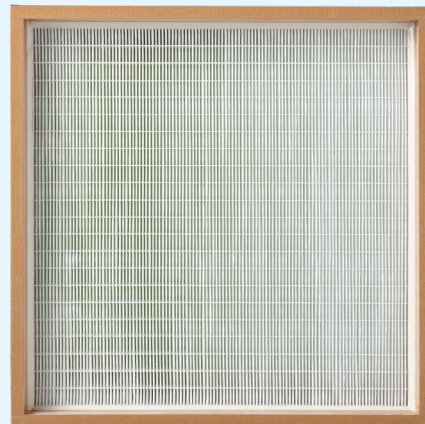

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E10				85,00000%
	305	610	78		E10				85,00000%
	610	610	78		E10				85,00000%
	305	305	150		E10				85,00000%
	305	610	150		E10				85,00000%
	610	610	150		E10				85,00000%
	305	305	292		E10				85,00000%
	305	610	292		E10				85,00000%
	610	610	292		E10				85,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak E11

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

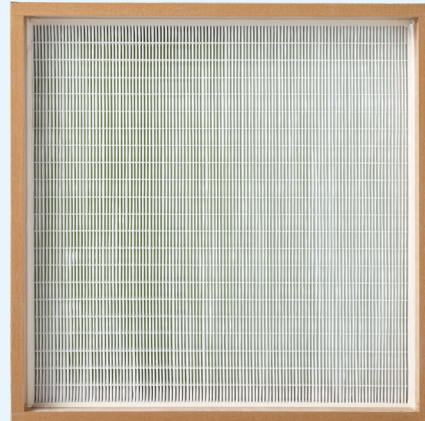

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	78		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	305	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	150		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	305	292		E11	ISO 15 E			95,00000%
	305	610	292		E11	ISO 15 E			95,00000%
	610	610	292		E11	ISO 15 E			95,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter Pak E12

TOEPASSINGEN


- Cleanroom toevoer- en retourlucht
- Inline- en terminalbehuizingen
- Farmaceutische productie, laboratoria, productie van halfgeleiders/micro-elektronica en gezondheidszorg

VOORDELEN

- Compact en lichtgewicht
- Eenvoudig te plaatsen en te vervangen
- Lage drukval over filter
- Pakking is 2-componenten polyurethaan gegoten of van plat neopreen voor een perfecte afdichting

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Waterbestendig micro glasvezel
- Frame: Geëxtrudeerd geanodiseerd aluminium, waterdicht MDF of gegalaniseerd staal
- Afstandhouders: Thermoplastische hotmelt
- Max. continue temperatuur: 70° Celsius
- Max. relatieve vochtigheid: 100%

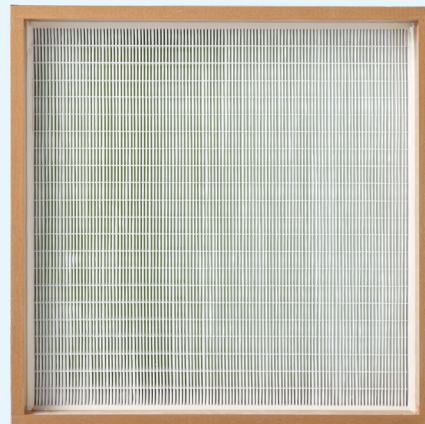

ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	305	305	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	78		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	305	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	150		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	305	292		E12	ISO 25 E			99,50000%
	305	610	292		E12	ISO 25 E			99,50000%
	610	610	292		E12	ISO 25 E			99,50000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter V-Cel E10

TOEPASSINGEN

- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Cleanrooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling
- Voorfilter in Cleanroom toepassingen

VOORDELEN

- Compact en een groot filteroppervlak
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Frame: Polystyreen kunststof
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	287	592	292	23	E10		1700	140	85,00000%
	490	592	292	23	E10		3000	140	85,00000%
	592	592	292	23	E10		3400	140	85,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter V-Cel E11

TOEPASSINGEN

- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Cleanrooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling
- Voorfilter in Cleanroom toepassingen

VOORDELEN

- Compact en een groot filteroppervlak
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Frame: Polystyreen kunststof
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	287	592	292	23	E11	ISO 15 E	1500	150	95,00000%
	490	592	292	23	E11	ISO 15 E	2600	150	95,00000%
	592	592	292	23	E11	ISO 15 E	3000	150	95,00000%

Afwijkende maten op aanvraag

Absoluutfilter V-Cel E12

TOEPASSINGEN

- Laatste filtertrap in luchtbehandelingskasten voor Cleanrooms en operatiekamers
- Afvangen van gevaarlijke en toxische vervuiling
- Voorfilter in Cleanroom toepassingen

VOORDELEN

- Compact en een groot filteroppervlak
- Hoog luchtdebiet mogelijk bij een lage weerstand

EIGENSCHAPPEN

- Medium: Minipleated glasvezelpapier
- Frame: Polystyreen kunststof
- Afstandhouders: Hot-melt koord
- Aanbevolen eindweerstand: 600Pa
- Max. continue temperatuur: 80gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



ARTIKEL NUMMER	BREEDTE MM.	LENGTE MM.	DIKTE MM.	DIKTE PLEAT PAKKET MM.	EN 1822	ISO 29463	DEBIET M3/U	AANVANGS- WEERSTAND	EFFICIËNTIE
	287	592	292	23	E12	ISO 25 E	1500	260	99,50000%
	490	592	292	23	E12	ISO 25 E	2600	260	99,50000%
	592	592	292	23	E12	ISO 25 E	3000	260	99,50000%

Afwijkende maten op aanvraag