

# Filterdoek

## Synthetisch Coarse 50%

### TOEPASSINGEN


- Voorfilter of groffilter in ventilatie- en luchtbehandelingssystemen

### VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval
- Kostenefficient door lange levensduur
- Zelfdovend medium

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

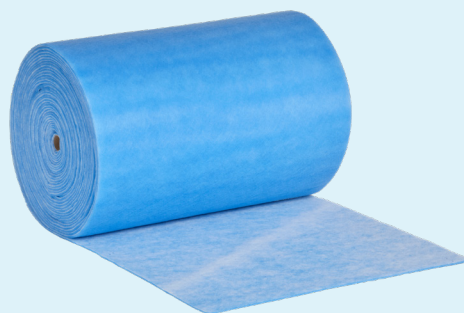

| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | DIKTE<br>MM. | BRAND-<br>KLASSE | ISO 16890  | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | TYPE        |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------------|-------------|
| 04010047          | 2000           | 10000         | 50           | F1               | Coarse 50% | G3     |                | 53                     | VNF 400 B   |
| 04010024          | 2000           | 20000         | 20           | F1               | Coarse 50% | G3     |                | 33                     | VNF 290     |
| 04010006          | 2000           | 40000         | 11           | F1               | Coarse 50% | G3     |                | 31                     | CT 15 / 150 |

Afwijkende maten op aanvraag

# Filterdoek

## Synthetisch Coarse 60%

### TOEPASSINGEN

- Voorfilter of groffilter in ventilatie- en luchtbehandelingssystemen

### VOORDELEN

- Hoog stofhoudend vermogen
- Lage drukval
- Kostenefficient door lange levensduur
- Zelfdovend medium

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Aanbevolen eindweerstand: 250Pa
- Max. continue temperatuur: 110gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%



| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | DIKTE<br>MM. | BRAND-<br>KLASSE | ISO 16890  | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | TYPE      |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|------------|--------|----------------|------------------------|-----------|
| 04010010          | 2000           | 20000         | 20           | F1               | Coarse 60% | G4     |                | 56                     | CT 15/500 |

Afwijkende maten op aanvraag

# Filterdoek

## Synthetisch ePM10 55%

### TOEPASSINGEN


- Fijne luchtfiltratie als eindfiltratiebarrière voor (neerwaartse) verfspuitcabines tegen alle verfbeschadigende deeltjes uit de toevoerlucht.
- Plafondfilter of diffusiemedië
- Autoassemblagefabrieken en autoschadeherstelfaciliteiten en aftermarket-reparaties.

### VOORDELEN

- Gelijkmatische verdeling en laminaire stroming door de cabine
- Hoge dieptebelasting voor hoge stofopnamecapaciteit met optimale laagste drukval
- Hoge efficiëntie en stofbelasting, lange levensduur en lage energie- en onderhoudskosten
- Gecoat met kleefmiddel om vrij-komen en migratie van verfbeschadigende deeltjes >10 Micron te voorkomen.

### EIGENSCHAPPEN

- Medium: Synthetisch
- Aanbevolen eindweerstand: 450Pa
- Max. continue temperatuur: 100gr. Celsius
- Max. piek temperatuur: 180gr. Celsius
- Max. relatieve luchtvochtigheid: 100%

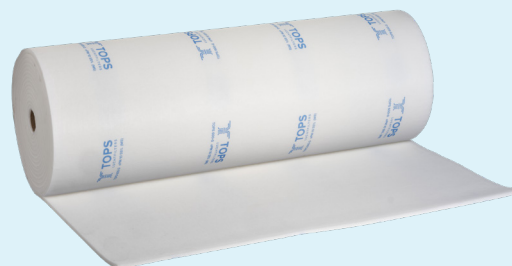

| ARTIKEL<br>NUMMER | BREEDTE<br>MM. | LENGTE<br>MM. | DIKTE<br>MM. | BRAND-<br>KLASSE | ISO 16890 | EN 779 | DEBIET<br>M3/U | AANVANGS-<br>WEERSTAND | TYPE    |
|-------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|-----------|--------|----------------|------------------------|---------|
| 04010285          | 2000           | 20000         | 20           | F1               | ePM10 55% | M5     |                |                        | PLAFOND |

Afwijkende maten op aanvraag